

COLORES DISPONIBLES para fabricación de espiral plástica



ESPIRAL PLÁSTICO Tipos de perforado más comunes

Perforado óptimo recomendado: 6,35 mm = 4:1"
Tamaño del perforado: 4 x 5 mm (ovalado)

	PASO (mm)	Dimensiones taladro (mm)	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
ESPIRAL PLÁSTICO	5	Ø 3,25	
		3 x 4	
	6	Ø 4	
		3,5 x 4,5	
6,35 = 4:1"	Ø 4		
	4 x 5		
8,47 = 3:1"	5,5 x 6,5		


ESPIRAL PLÁSTICO FABRICADO BAJO PEDIDO

Diámetros disponibles según el tipo de perforado
Longitud: mínima 18 cm - máxima 100 cm

	PASO 6,35 mm = 4:1"	PASO 5 mm	PASO 6 mm	PASO 8,47 mm = 3:1"
Ø ESPIRAL	Sección hilo recomendado	Sección hilo recomendado	Sección hilo recomendado	Sección hilo recomendado
6	1,8	1,8	1,8	—
8	1,8	1,8	1,8	2,4
10	2,0	1,8	2,0	2,4
12	2,0	1,8	2,0	2,4
14	2,2	1,8	2,2	2,4
16	2,2	2,0	2,2	2,6
18	2,4	2,0	2,4	2,6
20	2,4	2,0	2,4	2,6
23	2,4	—	2,4	2,6
25	2,6	—	2,6	2,6
28	2,6	—	2,6	2,6
32	2,6	—	2,6	2,6
35	2,6	—	2,6	2,8
38	2,8	—	2,8	2,8
42	2,8	—	2,8	2,8
45	2,8	—	2,8	2,8
50	2,8	—	2,8	2,8

— Para el paso 5 mm el diámetro 20 mm es el máximo encuadrable.
Las secciones de hilo recomendadas pueden variar según demanda del cliente.

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO según grosor del libro

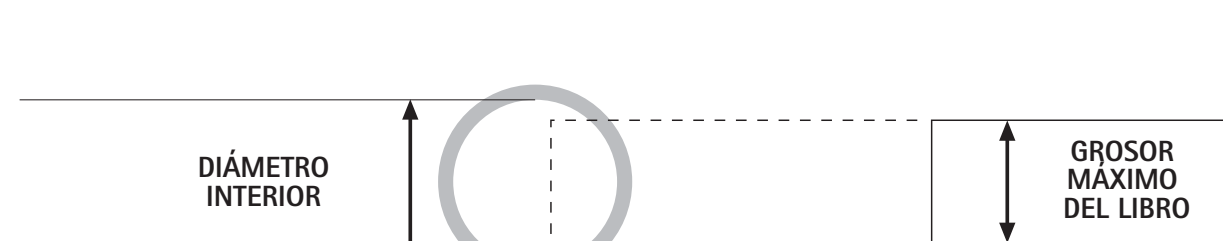

DIÁMETRO INTERIOR (mm)	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	GROSOR MÁXIMO DEL LIBRO (mm)	CANTIDAD MÁXIMA DEL HOJAS (80 gr)
6		4	35
8		5,6	50
10		7	60
12		9	80
14		10,8	95
16		12,7	115
18		14,6	130
20		16,5	150
23		18,4	170
25		21,1	180
28		24	215
32		28	250
35		30,6	275
38		33,6	300
42		37,4	335
45		40,3	360
50		45	405