

## Encuadernadora Wire-O® semi-automática




La **Wob5000®** está especialmente diseñada para impresores y reprografistas digitales que necesitan encuadernar en Wire-O® una amplia variedad de documentos, incluidos calendarios de pared, gracias a su módulo opcional de alimentación de colgadores preformados. Es fácil de usar y no requiere ajuste mecánico. Alimentada desde bobinas Wire-O® o longitudes cortadas, ofrece la máxima flexibilidad de uso. Con una velocidad de 920 ciclos por hora (todos los rendimientos se basan en el uso de papel estándar de 80 gramos. Pueden variar en función de la naturaleza del documento, de la destreza del operador y de la organización del trabajo), la Wob5000 es rápida, muy fácil de ajustar con todos los ajustes de formato realizados instantáneamente a través de la pantalla táctil.

### CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- **Flexible** : Permite cualquier estilo de encuadernación Wire-O® para una amplia variedad de documentos con o sin tapas desbordantes o índices, o calendarios de pared de talla grande, desde bobinas o longitudes cortadas Wire-O®.
- **Eficiente** : Encuaderna hasta 920 documentos por hora. Ajustes automáticos para minimizar el desperdicio. 2 tipos de recepción disponible : estándar o cinta transportadora. Módulo opcional de alimentación de colgadores con mesa extensible para facilitar la producción de grandes calendarios.
- **Facilidad de uso** : Todos los ajustes de formato se realizan instantáneamente a través de la pantalla táctil, no requiere ningún ajuste mecánico. Cambio de tamaños Wire-O® no requiere más de 2 a 5 minutos incluido el cambio de la bobina.
- **Diseño ergonómico** : Grande mesa y posición de inserción que ayudan a reducir la fatiga del operador. Sobre ruedas, su implementación es rápida. No requiere suministro de aire comprimido.
- **Seguridad** : Las funciones de seguridad integradas ayudan a aumentar la seguridad del operador.
- **Instalación** : Ruedas bloqueables para una rápida instalación de la máquina.

#### Formato documento



Mín. 65 (LE) x 38 mm  
Máx. 500 (LE) x 500 mm  
LE = Lado Encuadernado

#### Espesor documento



Hasta 28 mm

#### Capacidad por hora



Hasta 920 documentos

#### Tamaños Wire-O®



1/4" hasta 1-1/4"  
n°4 hasta n°20

#### Alimentación eléctrica




220/240 V (50Hz) 1ph  
110/120 V (60Hz) 1ph

#### Alimentación aire




No

#### Colgadores de calendario



Módulo opcional de alimentación de colgadores preformados

#### Tapas desbordantes



Posible, sin limite



**Pantalla táctil para el control de todas las funciones**



**Alimentación desde bobina o longitudes cortadas Wire-O®**



**Área de cierre Wire-O® con centrado automático del documento**



**Módulo opcional de alimentación automática de colgadores preformados n°3 y n°7 sueltos (hasta 100 piezas)**




**Soporte de rollo con colgadores preformados montado en el módulo de alimentación**



**Cinta de recepción opcional motorizada con capacidad de hasta 100 documentos encuadernados en 1/4"**



**Posibilidad de ajustar el paralelismo de la zona de la cierre Wire-O®**

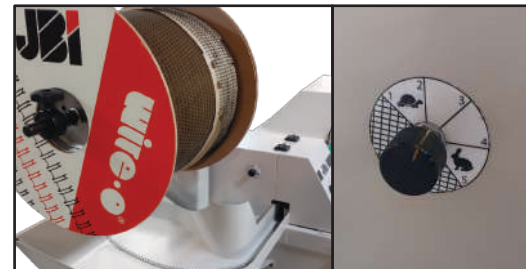

**Potenciómetro para ajustar suavemente la velocidad de liberación de la bobina Wire-O®**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones de documentos Mín	65 mm/2.5" (LE) x 38 mm/1.5" (LE = Lado Encuadernado) 54 mm/2" (LE)x 38 mm/1.5" con lg cortadas (LE = Lado Encuadernado)
Dimensiones de documentos Máx	500 mm/20" (LE) jusqu'à 9/16" (n°9) x 500 mm/20" (LE = Lado Encuadernado) 350 mm/14" (LE) desde 2:1 x 500 mm/20" (LE = Lado Encuadernado)
Espesor documento Máx	Hasta 28 mm / 1-1/8"
Capacidad por hora	Hasta 920 documentos
Tamaños de Wire-O®	3:1 : 1/4" - 9/16" & 2:1 : 5/8" - 1-1/4"
Tapas desbordantes	Posible
Salto de encuadernación	Múltiple (hasta 4 saltos de 2 anillas mínimo). En modo bobina únicamente
Módulo opcional de alimentación automática de colgadores	Acepta colgadores preformados n°3 y n°7 sueltos (hasta 100 piezas) o en rollo con longitudes incluidas entre 76 mm y 250 mm
Capacidad de recepción	Bandeja estándar : 50 mm Cinta de recepción opcional : hasta 100 documentos encuadernados en 1/4"
Cambio de bobina	Menos de 5 minutos; espacio de almacenamiento para 1 bobina
Panel de control	Pantalla táctil
Ajuste de formatos	Totalmente automático en menos de 2 minutos
Alimentación eléctrica	220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensiones máquina ( LxPxA)	2900 x 1050 x 1460 mm / 9,6"x 3,5"x 4,10" (L con bandeja de recepción estándar)
Peso neto	320 kg / 704lbs

\* Todos los rendimientos anteriores se basan en el uso de papel estándar de 80 gramos. Pueden variar en función de la naturaleza del documento, de la destreza del operador y de la organización del trabajo.