


COLORES DISPONIBLES WIRE-O (doble alambre)
para pedidos de tramos a medida
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

AVAILABLE COLORS WIRE-O (double wire)
for custom sizes orders
MANUFACTURING ON DEMAND

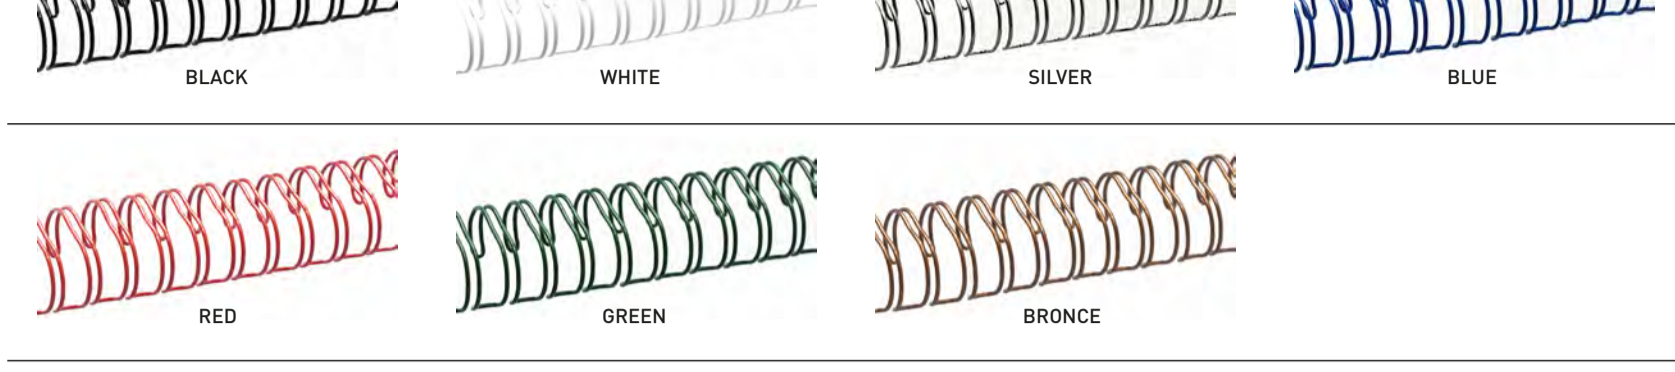

WIRE-O (doble alambre)
Tipos de perforado más comunes

WIRE-O (double wire)
The most common perforating pitches

	PASO PITCH (mm)	Dimensiones taladro Hole size (mm)	REPRESENTACIÓN GRÁFICA / DIAGRAM
WIRE-O (doble alambre)	3:1" = 8,47 mm	Ø 4	
		4 x 4	
		4 x 4 T-Slot	
		5,5 x 6,5	
WIRE-O (double wire)	2:1" = 12,7 mm	Ø 6	
		6 x 5	
		6 x 6 T-Slot	

TRAMOS WIRE-O (doble alambre)
cortados a medida
ENTREGA INMEDIATA

WIRE-O STRETCH (double wire)
custom sizes
IMMEDIATE DELIVERY


PASO / PITCH 3:1"			
Colores estándar Available colors			
REF. EUROPEA EUROPEAN REF.	Ø INTERIOR / INNER Ø		ANILLAS POR TRAMO STRETCH RINGS
	Pulgada / Inch	mm	
3*	3/16	4,8	LONGITUD MÍNIMA: 15 ANILLAS LONGITUD MÁXIMA: 100 ANILLAS
4	1/4	6,4	
5	5/16	7,9	
6	3/8	9,5	
7	7/16	11,1	
8	1/2	12,7	
9	9/16	14,3	

PASO / PITCH 2:1"			
Colores estándar Available colors			
REF. EUROPEA EUROPEAN REF.	Ø INTERIOR / INNER Ø		ANILLAS POR TRAMO STRETCH RINGS
	Pulgada / Inch	mm	
10	5/8	15,9	LONGITUD MÍNIMA: 11 ANILLAS LONGITUD MÁXIMA: 60 ANILLAS
12	3/4	19	
14	7/8	22,2	
16	1	25,4	
18*	1 1/8	28,6	
20*	1 1/4	31,8	
24	1 1/2	38,1	

* Consultar disponibilidad.
Check availability.


COLORES ESPECIALES
BOBINAS WIRE-O (doble alambre)
IMPORTADO BAJO PEDIDO

SPECIAL COLORS
WIRE-O (double wire) SPOOLS
IMPORTED ON DEMAND

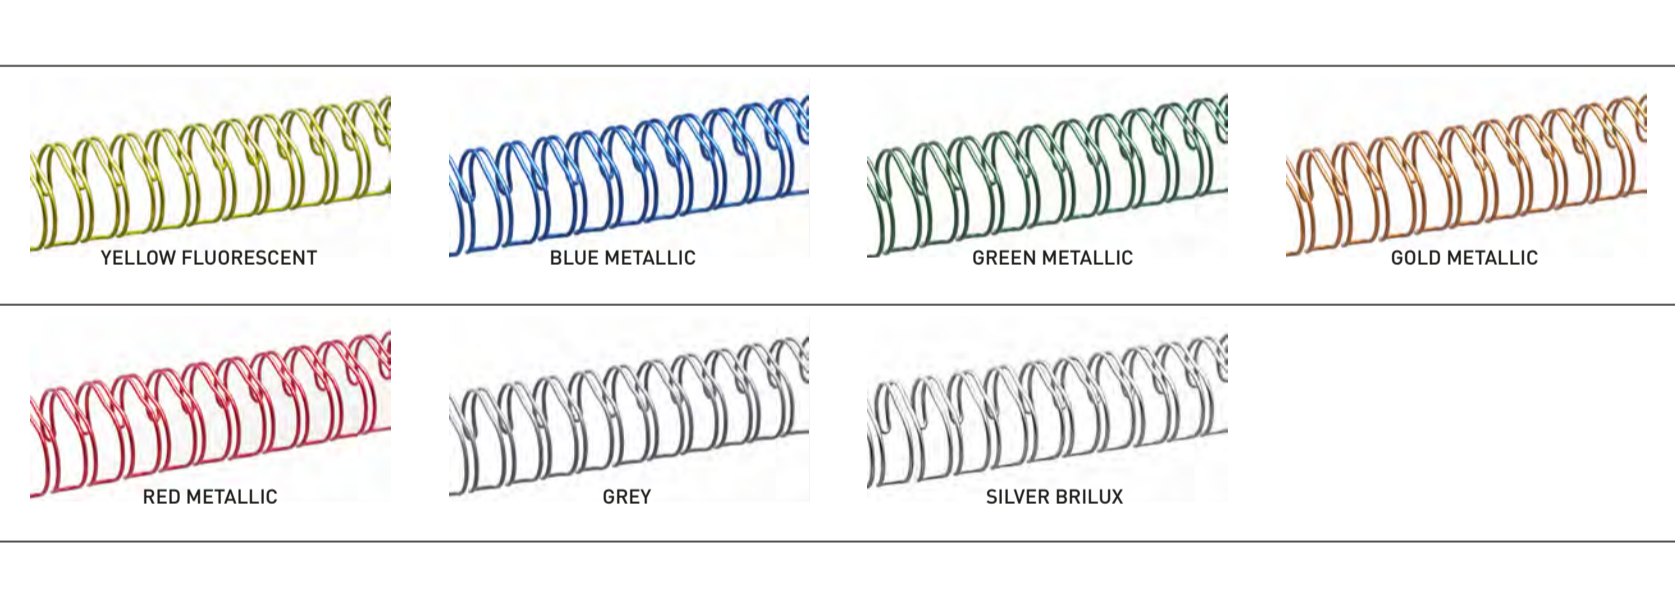

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO
según grosor del libro

DIAMETER SELECTOR
depends on the book thickness

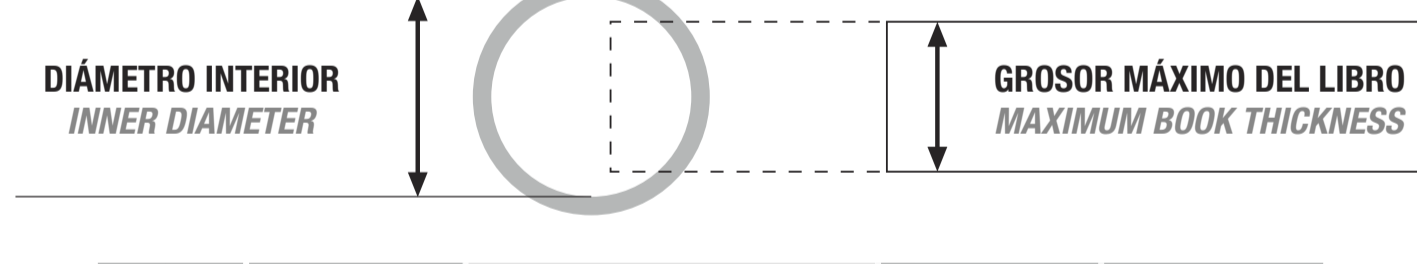

	REF. EUROPEA EUROPEAN REF.	DIÁMETRO INTERIOR INNER DIAMETER		REPRESENTACIÓN GRÁFICA DIAGRAM	GROSOR MÁXIMO DEL LIBRO MAXIMUM BOOK THICKNESS (mm)	CANTIDAD MÁXIMA DEL HOJAS MAXIMUM NUMBER OF SHEETS (80 gr)
		(Inch)	(mm)			
Paso 3:1"	3	3/16	4,8		3	30
	4	1/4	6,4		4,5	45
	5	5/16	7,9		6	60
	6	3/8	9,5		7,5	75
	7	7/16	11,1		9	85
	8	1/2	12,7		10,5	100
	9	9/16	14,3		12	120
Paso 2:1"	10	5/8	15,9		13,5	135
	12	3/4	19		16	165
	14	7/8	22,2		19	180
	16	1	25,4		22	200
	18	1 1/8	28,6		25	225
	20	1 1/4	31,8		28	250
	24	1 1/2	38,1		34	300